

## SJ3220/26

### TIJERAS ELECTRICAS



#### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción posible a plena altura
- Velocidad variable y dirección hidráulica en las dos ruedas traseras
- Frenos de retención dobles
- Sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico
- Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable alargador
- Controles proporcionales para las funciones de conducción y ascenso
- Sensor de inclinación (3,5° x 1,5°)
- Plataforma de extensión desplegable hasta 3' (0,91 m)
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Máxima pendiente abordable de 25 %
- Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella
- Sistema de protección contra baches
- Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Velocidad nominal del viento 28 mph (12,5 m/s) (SJ3226 a 18' 6" [5,63 m])
- Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación
- Alarma sonora de movimientos
- Puntos de fijación del accollador
- Bocina del operador
- Cavidades para montacargas y puntos de sujeción/de elevación
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de barandas articuladas hacia abajo y con bisagra
- Puerta de entrada de altura media con bisagra a resorte
- Listo para usar con telemática
- Garantía de 5 años con el cargador y el controlador estándar
- Garantía "Gold Leaf" (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

#### OPCIONES

- Armazón de tuberías livianas
- Armazón de tuberías pesadas
- Transporte de soportes
- Organizador de herramientas
- Luz intermitente
- Luces intermitentes dobles
- Cubierta de extensión motorizada (SJ3220) de 6' (1,8 m)\*
- \*añade 387 lb (176 kg) al peso de la unidad y reduce la capacidad total a 800 lb (363 kg)
- Inversor de CA de 800 W
- Baterías de 250 Ah (no se pueden combinar con el paquete de clasificación EE)
- Baterías AGM
- Bandejas extraíbles con bloqueo
- Paquete de clasificación EE (no disponible con el teclado telemático)
- Puerta de entrada de altura completa con bisagra a resorte
- Aceite bio
- Habilitación de la elevación para protección secundaria (SGLE)
- Pruebas no destructivas
- Telemetría ELEVATE (Planes de 3 y 5 años disponibles)
- ELEVATE Sistema de Gestión de Batería (SGB)\*
- Opciones de garantía (opciones de 3 años y de 5 años disponibles)



† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.

‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

\* Solo disponible con telemetría ELEVATE

# SJ3220/26 TIJERAS ELECTRICAS

| Dimensiones                                                                          | SJ3220               | SJ3226                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>A</b> Altura de trabajo                                                           | 25' 6" (7,95 m)      | 31' 7" (9,79 m)         |
| <b>B</b> Altura de plataforma elevada                                                | 19' 6" (5,95 m)      | 25' 7" (7,79 m)         |
| <b>C</b> Altura (plataforma descendida)                                              | 39" (0,99 m)         | 46" (1,17 m)            |
| <b>D</b> Ancho total                                                                 | 32" (0,81 m)         | 32" (0,81 m)            |
| <b>E</b> Largo total                                                                 | 91,6" (2,32 m)       | 91,6" (2,32 m)          |
| <b>F</b> Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba)                   | 83" (2,10 m)         | 90" (2,29 m)            |
| <b>G</b> Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo)                    | 69" (1,75 m)         | 76" (1,93 m)            |
| <b>H</b> Ancho de plataforma (dimensión interior)                                    | 28" (0,71 m)         | 28" (0,71 m)            |
| <b>I</b> Largo de plataforma (dimensión interior)                                    | 83" (2,11 m)         | 83" (2,11 m)            |
| Especificaciones                                                                     | SJ3220               | SJ3226                  |
| Cubierta de extensión (desplegable)                                                  | 3' (0,91 m)          | 3' (0,91 m)             |
| Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches elevado)                 | 4,0" (10,2 cm)       | 4,0" (10,2 cm)          |
| Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches desplegado)              | 0,5" (1,3 cm)        | 0,5" (1,3 cm)           |
| Distancia entre ejes                                                                 | 69" (1,75 m)         | 69" (1,75 m)            |
| Peso                                                                                 | 3917 lb (1776 kg)    | 4190 lb (1900 kg)       |
| Máxima pendiente abordable                                                           | 25 %                 | 25 %                    |
| Radio de giro (interior)                                                             | 43" (1,09 m)         | 43" (1,09 m)            |
| Radio de giro (exterior)                                                             | 104" (2,64 m)        | 104" (2,64 m)           |
| Tiempo de elevación (con carga nominal)                                              | 28 seg               | 47 seg                  |
| Tiempo de descenso (con carga nominal)                                               | 24 seg               | 41 s                    |
| Velocidad de conducción (plataforma replegada)                                       | 2,4 mph (3,9 km/h)   | 2,4 mph (3,9 km/h)      |
| Velocidad de conducción (plataforma elevada)                                         | 0,6 mph (1,0 km/h)   | 0,6 mph (1,0 km/h)      |
| Altura máxima para conducir                                                          | Altura total         | Altura total            |
| Capacidad (total)                                                                    | 900 lb (408 kg)      | 500 lb (227 kg)         |
| Capacidad distribuida (plataforma principal)                                         | 600 lb (272 kg)      | 250 lb (113 kg)         |
| Capacidad distribuida (cubierta de extensión)                                        | 300 lb (136 kg)      | 250 lb (113 kg)         |
| Carga local sobre suelo (incluye carga nominal)                                      | 109 psi (749 kPa)    | 104 psi (718 kPa)       |
| Carga total sobre suelo (incluye carga nominal)                                      | 248 psf (1209 kg/m2) | 241 psf (1177 kg/m2)    |
| Cant. máxima de personas a velocidad nominal del viento 0 mph (0 m/s)                | 2                    | 2                       |
| Cant. máxima de personas con velocidad nominal del viento de hasta 28 mph (12,5 m/s) | 1                    | 1 hasta 18' 6" (5,63 m) |
| Tipo de neumático                                                                    | Macizo, N m          | Macizo, N m             |
| Tamaño del neumático                                                                 | 16 x 5 x 12          | 16 x 5 x 12             |

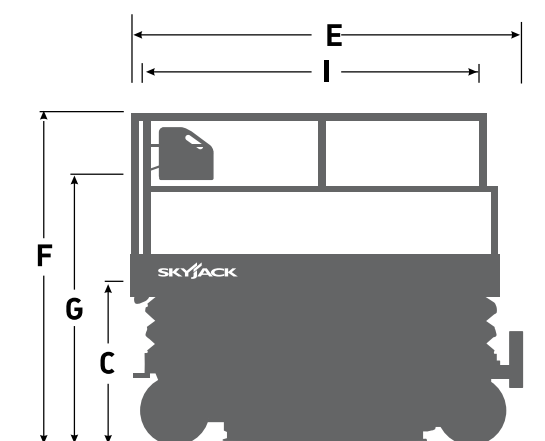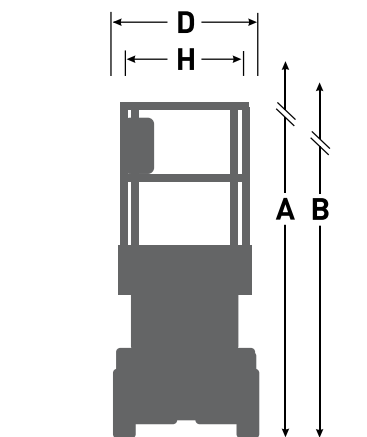

**Director Comercial**  
Ing André Mendonca  
tel: +5493513975333  
andre@dnatec.com.ar

[www.dnatec.com.ar](http://www.dnatec.com.ar)

**SKYJACK**  
simply reliable

Este folleto se ofrece a modo ilustrativo solamente y se basa en la información más reciente disponible al momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones, al equipo incluido y al opcional. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran su cumplimiento con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc.